



## Čerpadlo JEO 4S/200


Čerpadlo je napájeno napětím 230V, 50Hz. Maximální výtlačná výška je 16m. těleso čerpadla je zakončeno vnitřním závitem G5/4". Toto čerpadlo je schopno dodávat až 300 l čerpaného média za minutu. Kabel H07 RN-F 4G1 je zakončen instalačním boxem s kondenzátorem o kapacitě 30•F, za kterým je 1m kabelu H07

RN-F 3G1 zakončený el.zásuvkou. Na požadavek zákazníka lze čerpadlo doplnit motorovým spouštěčem či plovákem. **Základní technické údaje:**

Čerpadlo			odstředivé
Dopravní tlak	$P_{domax}$	bar	1,6
Dopravní výška	$H_{max}$	m	16
Průtok	$Q_{max}$	l.min <sup>-1</sup>	300
Výtlačné potrubí			G5/4"
Hluk	$L_{pA}$	dBA	≤70 při ponoření
Celkový příkon	$P_{Cr}$	W	1120
Napětí	$U_N$	V	230
Frekvence	f	Hz	50
Proud	$I_N$	A	5,0
Kondenzátor	C	•F/V	30/400
Krytí			IP68
Přívodní kabel			4G1
Standardní délka kabelu		m	15

Max. vnější průměr	$D_{max}$	mm	225
Výška čerpadla	$h_{max}$	mm	430
Nejmenší průměr vrtu		mm	250
Max. ponor pod hladinu		m	15
Hmotnost čerpadla včetně přívodního kabelu		kg	15

### Charakteristika pracovní oblasti čerpadla:

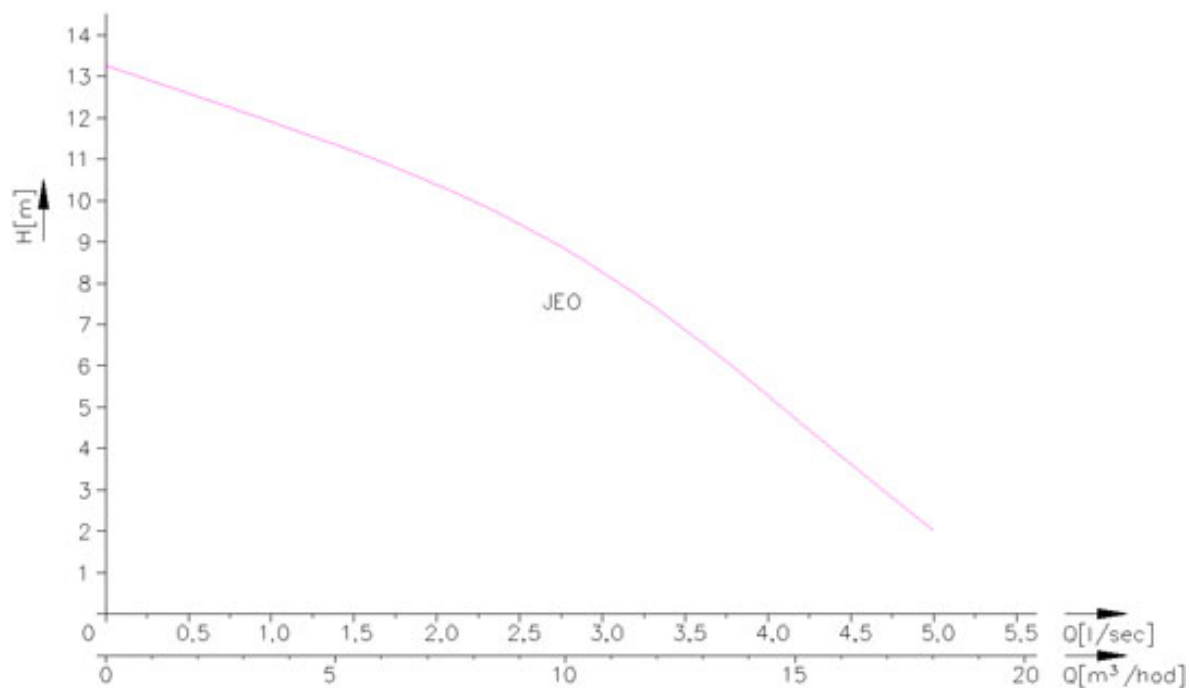

### Váš dodavatel:

#### Adresa:

Plynářská 824  
Kolín IV, 280 02  
CZECH REPUBLIC

#### Telefon: (+420)

321 712 721 - Tel.  
321 714 751 - Tel.  
321 728 803 - Fax



**PLÁČEK & BoLD**

<http://www.bold.cz> , e-mail: [placek@bold.cz](mailto:placek@bold.cz)