



## Čerpadlo TEO 4S/200

Kalové čerpadlo je napájeno soustavou napětí 3x400V, 50Hz. Maximální výtlačná výška je 18m. Těleso čerpadla je zakončeno vnitřním závitem G5/4". Toto čerpadlo je schopno dodávat až 300 l čerpaného média za minutu. Kabel H 07 RN-F 4G1 je zakončen el. vidlicí 4x16A dle nařízení.

Na požadavek zákazníka lze čerpadlo doplnit motorovým spouštěčem či plovákem.


### Základní technické údaje:

Čerpadlo			odstředivé
Dopravní tlak	$P_{domax}$	bar	1,75*
Dopravní výška	$H_{max}$	m	18*
Průtok	$Q_{max}$	l.min <sup>-1</sup>	300
Výtlačné potrubí			G 5/4"
Hluk	$L_{pA}$	dBA	≤70. při ponoření
Celkový příkon	$P_{Cr}$	W	1120
Napětí	$U_N$	V	3x400
Frekvence	f	Hz	50
Proud	$I_N$	A	1,7
Krytí			IP 68
Přívodní kabel			4G1
Standardní délka kabelu		m	15

Max. vnější průměr	$D_{max}$	mm	225
Výška čerpadla	$h_{max}$	mm	430
Nejmenší průměr vrtu		mm	250
Max. ponor pod hladinu		m	15
Hmotnost čerpadla včetně přívodního kabelu		kg	15

\*) Základní technické údaje byly měřeny při osazení výstupu kolenem a hadicovou přípojkou 5/4".

### Charakteristika pracovní oblasti čerpadla:

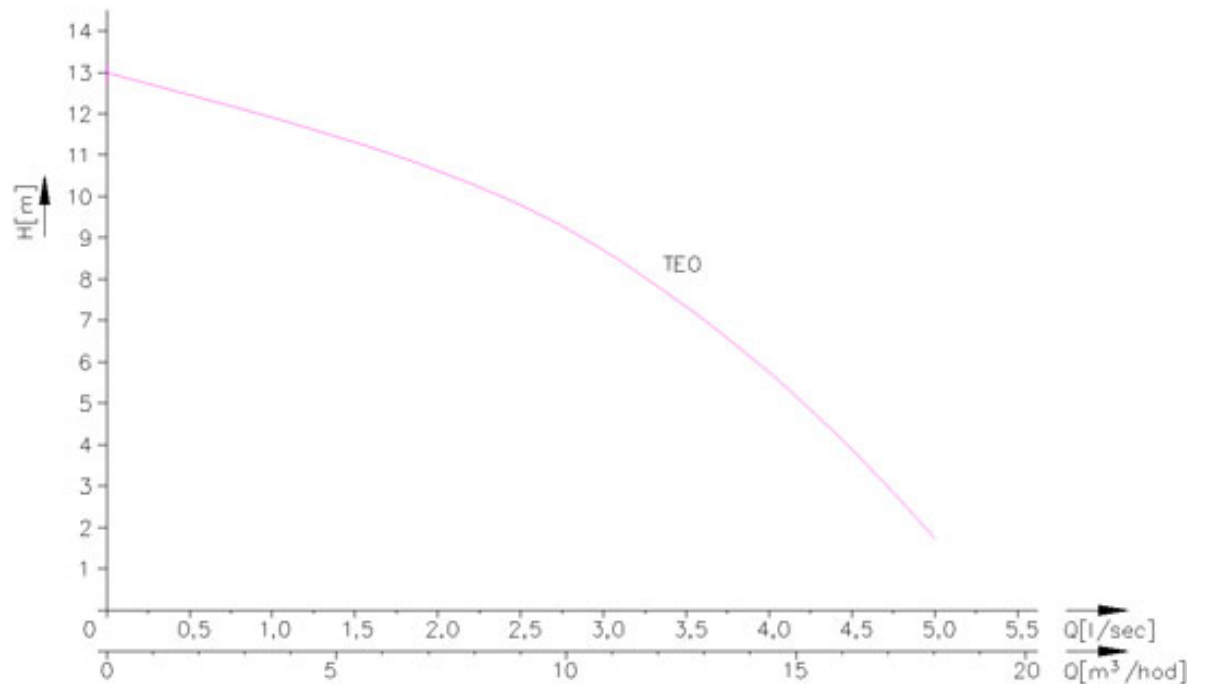

### Váš dodavatel:

#### Adresa:

Plynářská 824  
Kolín IV, 280 02  
CZECH REPUBLIC

#### Telefon: (+420)

321 712 721 - Tel.  
321 714 751 - Tel.  
321 728 803 - Fax

<http://www.bold.cz> , e-mail: [placek@bold.cz](mailto:placek@bold.cz)



**PLAČEK & BoLD**