



Čerpadlo TEV 4S/100


Čerpadlo je napájeno soustavou **napětí 3x400V, 50Hz**. Maximální výtlačná výška je 95m. Použitá hydraulická část čerpadla má standardní světlost potrubí 1". Toto čerpadlo je schopno dodávat **23 - 33 l** čerpaného média za **minutu**. Kabel H07 RN-F 4G1 je zakončen el. vidlicí 4x16A, dle nařízení. Nyní zdarma jako dárek obdržíte ke každému čerpadlu celokovovou zpětnou euro klapku 1" a vázací pásky na kabel.

Základní technické údaje:

Čerpadlo			vřetenové
Dopravní tlak	p_{dor}	MPa	0,8
Dopravní výška	H_{max}	m	95
Průtok	Q_{min}	1.min ⁻¹	23
	Q_{max}	1.min ⁻¹	33
Výtlačné potrubí			G 1"
Hluk	L_{pA}	dB(A)	≤70 při ponoření
Celkový příkon	P_{Cr}	W	600
Napětí	U_N	V	3x400
Frekvence	f	Hz	50
Proud	I_N	A	0,9
Krytí			IP 68
Přívodní kabel			4G1
Standardní délka kabelu			25
Max.vnitřní průměr	D_{max}	mm	90

Výška čerpadla	h_{\max}	mm	450
Nejmenší průměr vrtu		mm	100
Max. ponor pod hladinu		m	25
Hmotnost čerpadla včetně přívodního kabelu		kg	12,5

Charakteristika pracovní oblasti čerpadla:

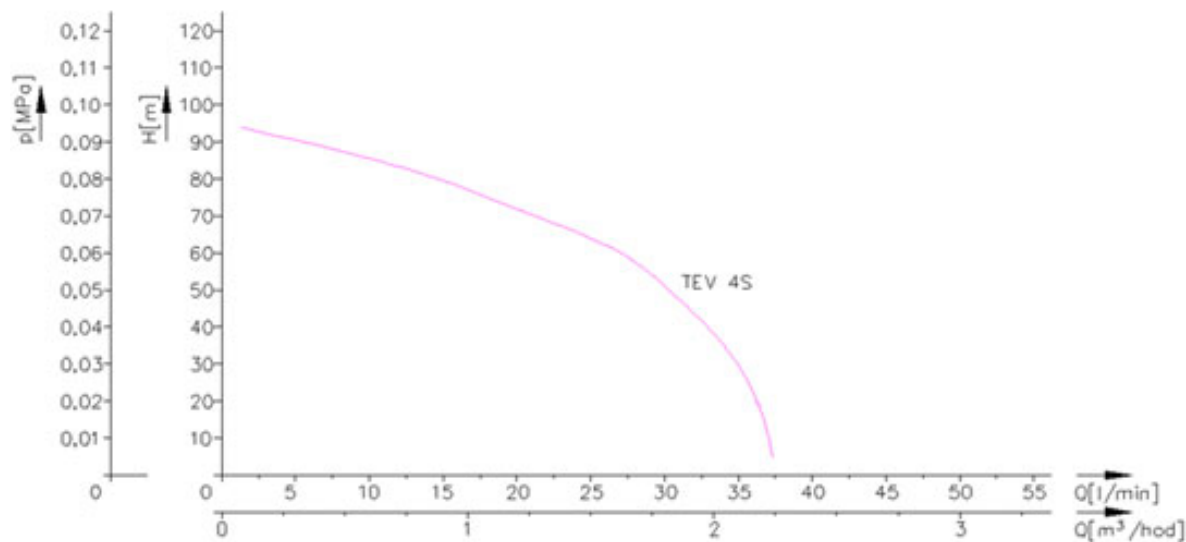

Váš dodavatel:

PLAČEK & BoLD

Adresa:

Plynářská 824
Kolín IV, 280 02
CZECH REPUBLIC

Telefon: (+420)

321 712 721 - Tel.

321 714 751 - Tel.

321 728 803 - Fax

<http://www.bold.cz> , e-mail: placek@bold.cz



PLAČEK & BoLD