



## Čerpadlo TEV 5L/100

Čerpadlo je napájeno soustavou **napětí 3x400V, 50Hz**. Maximální výtlačná výška je **110m**. Použitá hydraulická část čerpadla má standardní světlost potrubí 1 1/4". Toto čerpadlo je schopno dodávat **23 - 54 l** čerpaného média za **minutu**.


Nyní zdarma jako dárek obdržíte ke každému čerpadlu celokovovou zpětnou euro klapku 1" a 10 vázacích pásků na kabel




### Základní technické údaje:

Čerpadlo	vřetenové		
Dopravní tlak	$P_{dor}$	MPa	1,1
Dopravní výška	$H_{max}$	m	110
Průtok	$Q_{min}$	1.min-1	23
	$Q_{max}$	1.min-1	54
Výtlačné potrubí	G 1 1/4"		
Hluk	$L_{pA}$	dBA	≤70 při ponoření
Celkový příkon	$P_{Cr}$	W	1350
Napětí	$U_N$	V	3x400
Frekvence	f	Hz	50
Proud	$I_N$	A	2,0
Krytí	IP 68		
Přívodní kabel	4G1		
Standardní délka kabelu	m	35	
Max. vnější průměr	$D_{max}$	mm	90
Výška čerpadla	$h_{max}$	mm	510
Nejmenší průměr vrtu	mm		100
Max. ponor pod hladinu	m	30	
Hmotnost čerpadla včetně přívodního kabelu	kg	13,5	

## Průřez čerpadlem:

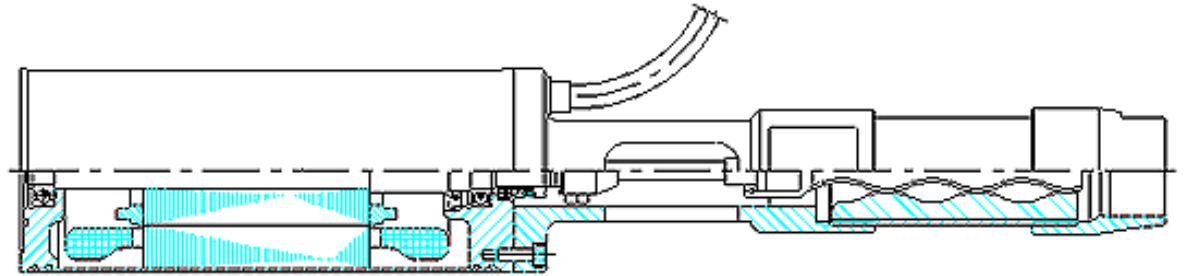

## Charakteristika pracovní oblasti čerpadla:

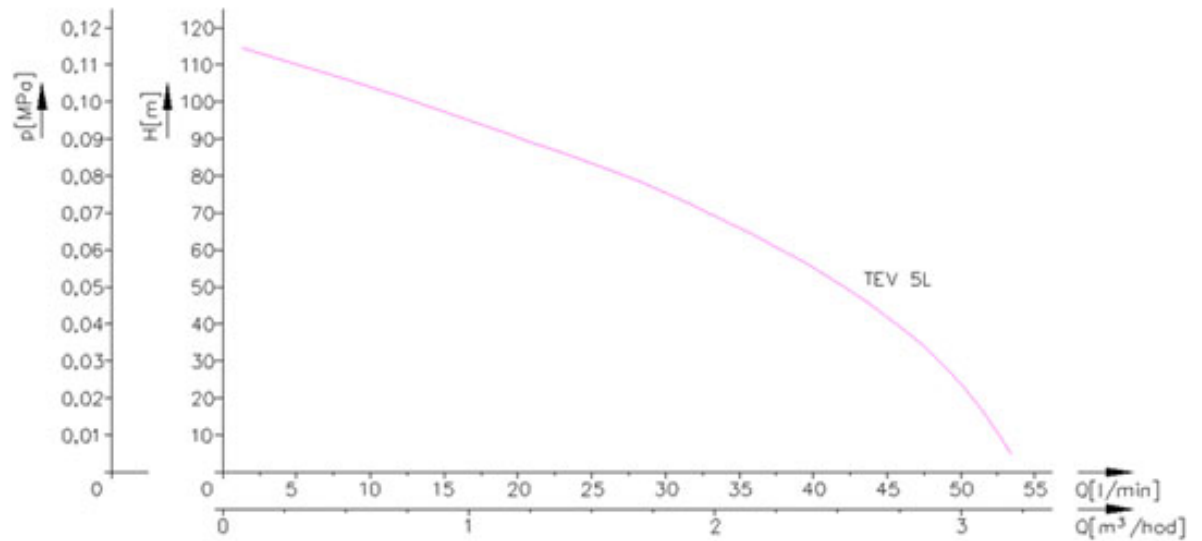

## Váš dodavatel:

### Adresa:

Plynárenská 824  
Kolín IV, 280 02  
CZECH REPUBLIC

### Telefon: (+420)

321 712 721 - Tel.  
321 714 751 - Tel.  
321 728 803 - Fax



**PLAČEK & BoLD**

<http://www.bold.cz> , e-mail: [placek@bold.cz](mailto:placek@bold.cz)